

TMB 1070

YARI OTOMATİK MANTAR BARIYER

**GENEL BİLGİLER**

TMB serisi yarı otomatik mantar bariyerler, yoğun olmayan uygulamalar için tercih edilmektedir. TMB serisi, modern tasarıma ve estetik bir görünüme sahiptir. Yarı otomatik mantar bariyerlerde herhangi bir elektrik ihtiyacı olmadan, kendiliğinden yükselme ve manuel indirme özelliği mevcuttur.


Yarı Otomatik Mantar Bariyerler, anahtarla kilidin açılması ile kendiliğinden kalkar. Ayak veya el ile bastırılarak tekrar kapatılabilir. Dâhili gaz amortisörleri sorunsuz ve sessiz çalışma sağlar. Modüler tasarımı sayesinde sistemin kurulumu ve bakımı kolaydır.

Yarı Otomatik manuel bariyerler, günün belirli saatlerinde trafiğe kapalı olan giriş-çıkış noktalarında, askeri alanlarda, sanayi işletmelerinde, devlet binalarında, otoparklarda ve caddelerde erişim uygulamalarında ve şehir trafiğinin düzenlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.


TEMEL ÖZELLİKLER

- Dâhili gaz amortisörleri maksimum güvenilirlik sağlar,
- Dayanıklı malzemeden yapılan silindir, kapak ve yer altı kasasına sahiptir,
- Modüler kasa tasarımı sayesinde kurulumu ve bakımı kolaydır,
- Sorunsuz ve sessiz çalışır,
- Düşük yoğunluklu kullanımlar için uygundur,
- Estetik tasarıma sahiptir.


TEKNİK ÇİZİM

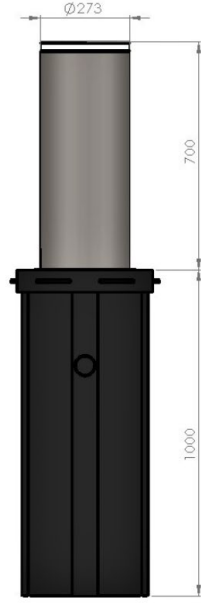

ÖN GÖRÜNÜM



ÜST GÖRÜNÜM

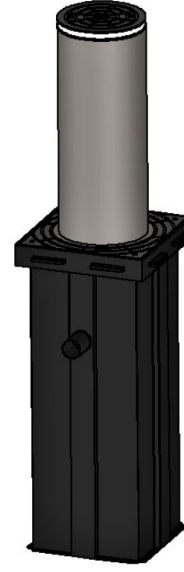

İZOMETRİK GÖRÜNÜM

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

ENGEL ÇAPI	273 mm
ENGEL YÜKSEKLİĞİ	700 mm
ENGEL KALINLIĞI	3 mm
MALZEME	3 mm paslanmaz çelik (304 kalite standart)
DIŞ KASA BOYUTLARI	420 mm x 420 mm x 1000 mm (G x U x Y)
GÖRÜNÜRLÜK GELİŞTİRME	Opsiyonel LED'li kapak

OPERASYONEL ÖZELLİKLER

SÜRÜCÜ	Manuel, gazlı amortisör
YÜKSELME SÜRESİ	8 saniye
MANUEL OPERASYON	Anahtarlı kolay açma sistemi
BAKIM	Sökülebilen hareketli yapı sayesinde kolay bakım

DAYANIKLILIK

KORUMA SINIFI	IP 55
ÇEVRE KOŞULLARI	-15°C / +65°C

SERTİFİKALAR VE GARANTİ

SERTİFİKALAR	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001, CE, TSE
GARANTİ	2 YIL