

MTK-SM 1000

YÜZEY MONTAJ MEKANİK KAPAN



GENEL BİLGİLER

MTK-SM serisi yüzey montaj mekanik kapanlar, özel mekanizma tasarımları sayesinde, geleneksel kapanlar gibi tek yönlü erişime izin verirken, acil durumlarda veya istenildiğinde ters yönde de erişim sağlar. Yüzey montaj mekanik kapanlar, inşaat kısıtlamaları olan yerlerde zemini kazmayı gerektirmeyen kolay kurulum avantajına sahiptir.

Sistemde birbirinden ayrı hareket edebilen aynı şaft üzerine monte edilmiş bıçaklar bulunmaktadır. Aracın lastikleri kapan üzerinden geçerken bıçaklar yere iner. Geçişten sonra, her bir bıçak zıt taraflarındaki ağırlıklarla otomatik olarak varsayılan konumlarına yükselir. Yetkisiz giriş durumunda kapan, aracın tekerlerine zarar vererek en fazla birkaç metre sonra hareket edemez hale gelmesine sebep olur.

Opsiyonel "kapalı konumda kilitleme" mekanizması ile tüm bıçaklar, geçişlerin ters yönde yapılmasına izin vermek için indirilmiş (kapalı) konumda kilitlenebilir. Tek bir kişi tarafından, bir hareketle kolay kilitleme işlemi yapılabilir. Ayrıca temizlik ve bakım işlemleri için kapak kolaylıkla sökülebilir. Kapanlar, askeri alanlar, devlet daireleri, emniyet müdürlükleri, elçilikler, havaalanları, otoparklar ve daha birçok yerdeki güvenlik erişim kontrol uygulamalarında kullanılmaktadır.


TEMEL ÖZELLİKLER

- İnşaatı kısıtlı olan yerler için ideal çözüm,
- 1 metrelik modüller halinde üretilen kapanlar, projelerin ihtiyacına göre istenilen boyutlarda birleştirilerek uzatılabilir,
- Sağlam yapısı, yüksek dereceli yapısal çelikten imal edilmiştir.
- Güvenli yapısı ile maksimum dayanıklılık sağlar,
- Benzersiz " kapalı konumda kilitleme " özelliği,
- Kurulumu ve bakımı kolaydır.


TEKNİK ÇİZİM




ÜST GÖRÜNÜM

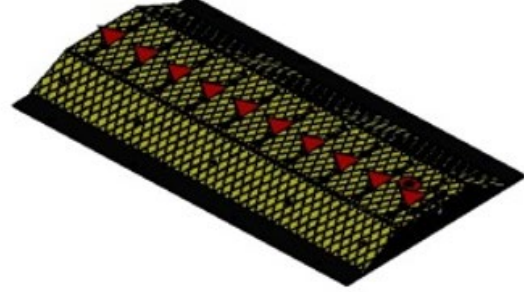

İZOMETRİK GÖRÜNÜM

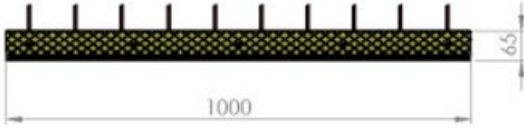

ÖN GÖRÜNÜM



YAN GÖRÜNÜM

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

TİP	Yüzey montaj
KAPAN GENİŞLİĞİ	1 Metrelik (Standart) Modül istenilen uzunluklarda birleştirilerek artırılabilir
ÜST PLAKA	Korozyon önleyici işlem görmüş, iki taraftan bükülmüş 10 mm St 52 çelik sac levha
BIÇAK	Korozyon önleyici işlem görmüş 10 mm St 52 çelik
BIÇAK MİKTARI	Metre başına 10 bıçak
BIÇAK YÜKSEKLİĞİ	60 mm
DIŞ KASA BOYUTLARI	550 mm x 1000 mm x 65 mm (Genişlik x Uzunluk x Yükseklik)
AĞIRLIK	70 kg
KAPLAMA	Elektrostatik fırın boyalı

OPERASYONEL ÖZELLİKLER

OPERASYON	Bağımsız olarak hareket eden bıçaklar, Opsiyonel olarak kapatma mekanizması
YAPI/DAYANIKLILIK	10 ton/aks

DAYANIKLILIK

ÇEVRE KOŞULLARI	-25°C / +70°C
-----------------	---------------

SERTİFİKALAR VE GARANTİ

SERTİFİKALAR	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001, CE, TSE
GARANTİ	2 Yıl