

## TP MANUEL KANATLI TURNİKE




## GENEL BİLGİLER

TP Serisi Manuel kanatlı turnike, yaya trafiğini düzenlemek için pratik ve ekonomik bir çözümdür. Manuel kanatlı turnikeler, kişinin sadece itme hareketi ile açılır ve kendiliğinden kapanan yay mekanizması ile kapanır. Karşı taraftan geçişe izin vermezler ve manuel veya elektromanyetik kilitleme sistemi ile kilitlenebilir. Manuel kanatlı turnikeler, kompakt, estetik ve kullanıcı dostu tasarımları ile alışveriş merkezleri, süpermarketler, konser salonları, stadyumlar ve dar alanlar dâhil birçok mekânda uygulanabilir.


## TEMEL ÖZELLİKLER

- Tek yönlü çalışma,
- Manuel hareket,
- Paslanmaz çelik salıncak kolu,
- Estetik ve zarif tasarım,
- Dar alanlarda kurulum kolaylığı,
- Pürüzsüz ve sessiz hareketler,
- Pratik ve ekonomik çözüm,
- Düşük bakım gereksinimi, uzun ürün ömrü,
- Otomatik merkezlenme mekanizması.


### TEKNİK ÇİZİM

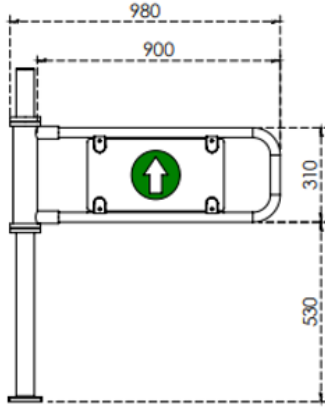

ÖN GÖRÜNÜM



YAN GÖRÜNÜM

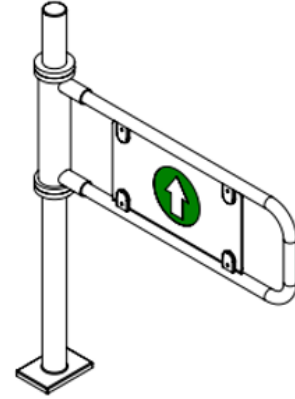

İZOMETRİK GÖRÜNÜM

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

ANA GÖVDE	1.5 mm 304 kalite paslanmaz çelik
BOYUTLAR	164 mm x 980 mm x 1020 mm (Genişlik x Uzunluk x Yükseklik)
KAPLAMA	Tüm parçalar korozyona karşı kaplanmıştır
OTOMATİK KAPANMA	Kanatlı kol, kapanan yay mekanizması ile otomatik olarak merkez konuma döner
GİRİŞ KONTROLÜ	Yalnızca tek yönde serbest geçiş, manuel anahtarla fiziksel kilit veya elektromanyetik kilit
KANAT	32 mm çapında, 800 mm kol uzunluğunda çelik profil boru
ÇALIŞMA MODU	180 kg tutma kuvveti, elektromanyetik kilit, Geçiş Kontrol Sistemleri ile kolay entegrasyon (Opsiyonel)
ÇALIŞMA VOLTAJİ	Yok
EMNİYET	Bileşenler için elektriksel ve mekanik güvenlik. Yaralanmaları önlemek için köşeler ve kenarlar yuvarlatılmıştır

### SERTİFİKALAR VE GARANTİ

SERTİFİKALAR	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001, CE, TSE
GARANTİ	2 Yıl